


# HOEI JAPAN

## Automatic Block Making Machine

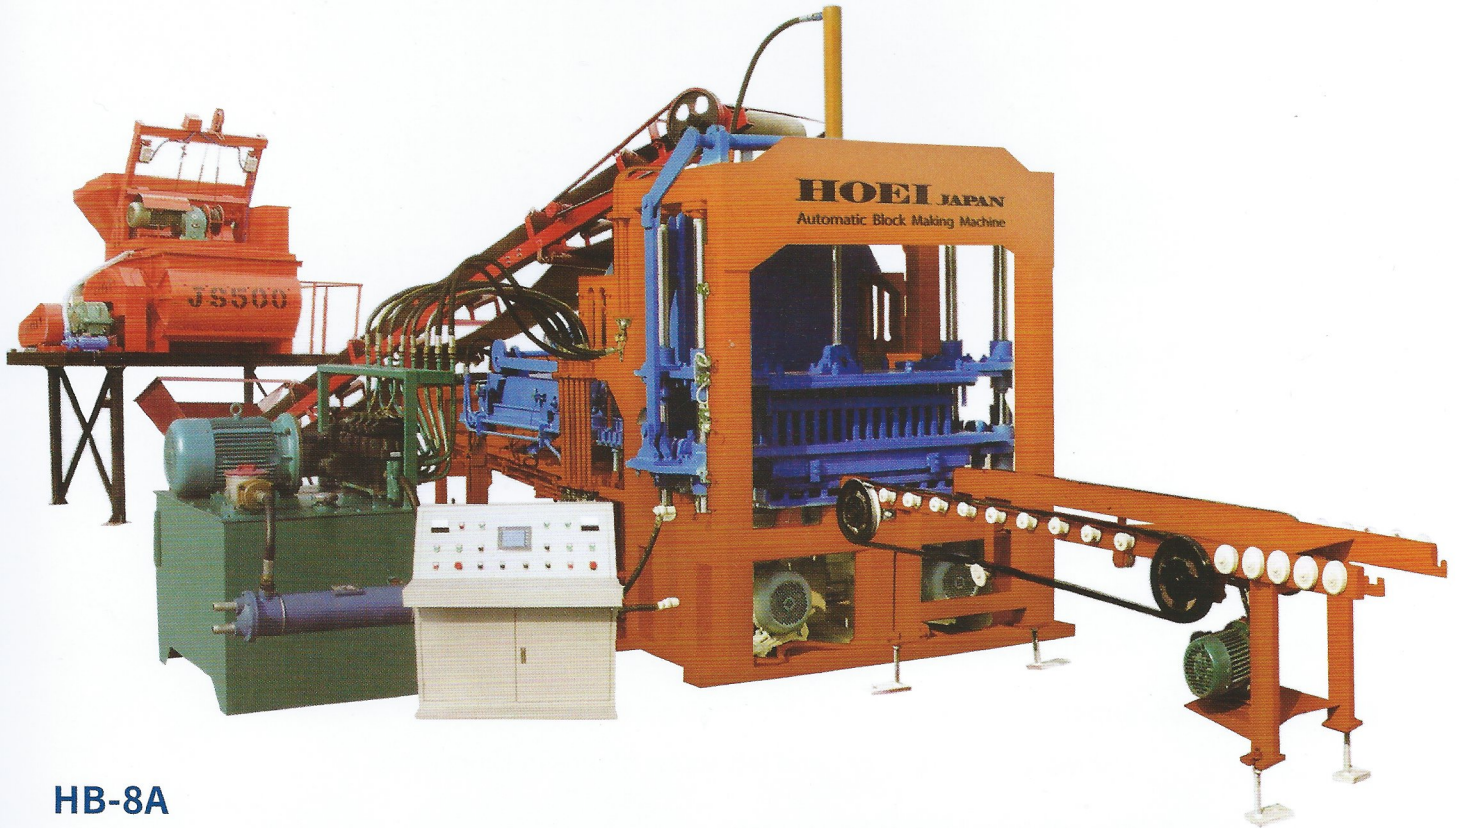

### HB-8A

Dimension (Main machine)	7100×1600×2610 mm	Product size (mm)	Pcs. / Pallet	Pcs. / Hour	Image
Rating pressure	16 Mpa	390×100×190	8	1440	
Vibration	Table vibration	390×120×190	7	1260	
Vibration frequency	4600 r / min.	390×150×190	6	1080	
Pallet size	1020×570 mm	390×190×190	4	720	
Cycle time	20-30 sec.	200×100×60	16	2300	
Power	29 kw	250×250×60	6	860	
Mixer - JS750 and JQ450 for color mixer		225×112.5×60	14	2016	

**HOEI**  
JAPAN

## HOEI COMPANY LTD.

6-30, KAMIUBAKO, SAKAE-CHO, TOYOAKE-CITY  
AICHI-PREF, 470-1162, JAPAN

TEL +81-562-97-1177 FAX +81-562-97-1787

E-MAIL : info@hoei-japan.com URL : <http://www.hoei-japan.com/>

# HOEI CONCRETE BLOCK MACHINE

Our company had developed Automatic Concrete Block Machines with high technology, based on experience these machines are economical and good performance. Our Automatic Block Machines are capable of mass production. We recommend them with confidence.

## FIVE FUNCTIONS OF A BLOCK MACHINE

### 1. Aggregater

Roll materials with blades in an aggregater and divide them evenly.

### 2. Vibration

Make a block vibrate and prevent the block from having bubbles.

### 3. Hydraulic pressure


Put about 3t hydraulic pressure on a block.

### 4. Super Screw mixer

Stir materials with right and left screw blades in short time.

### 5. Electric over load safety system

When a load has been added to each motor, the motor stops.

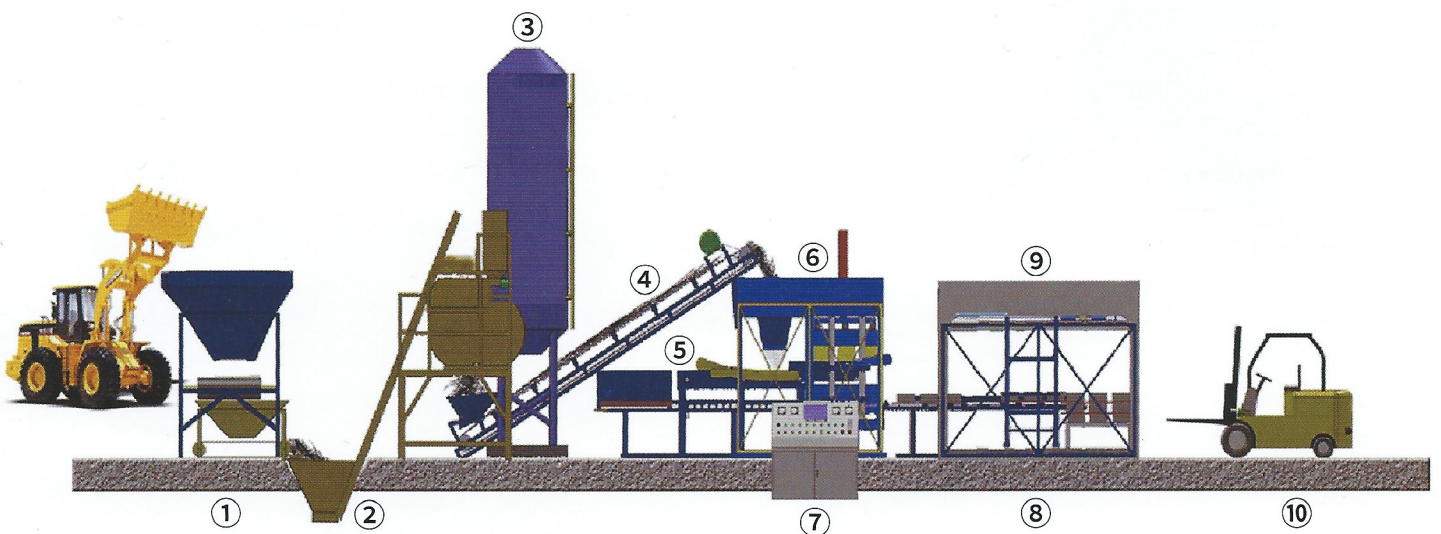

1. Batching Machine

4. Belt Conveyor

7. PLC Controller

10. Forklift

2. Concrete Mixer


5. Pallet Feeder

8. Block Conveyor

3. Cement Silo

6. Main Machine

9. Block Stacker

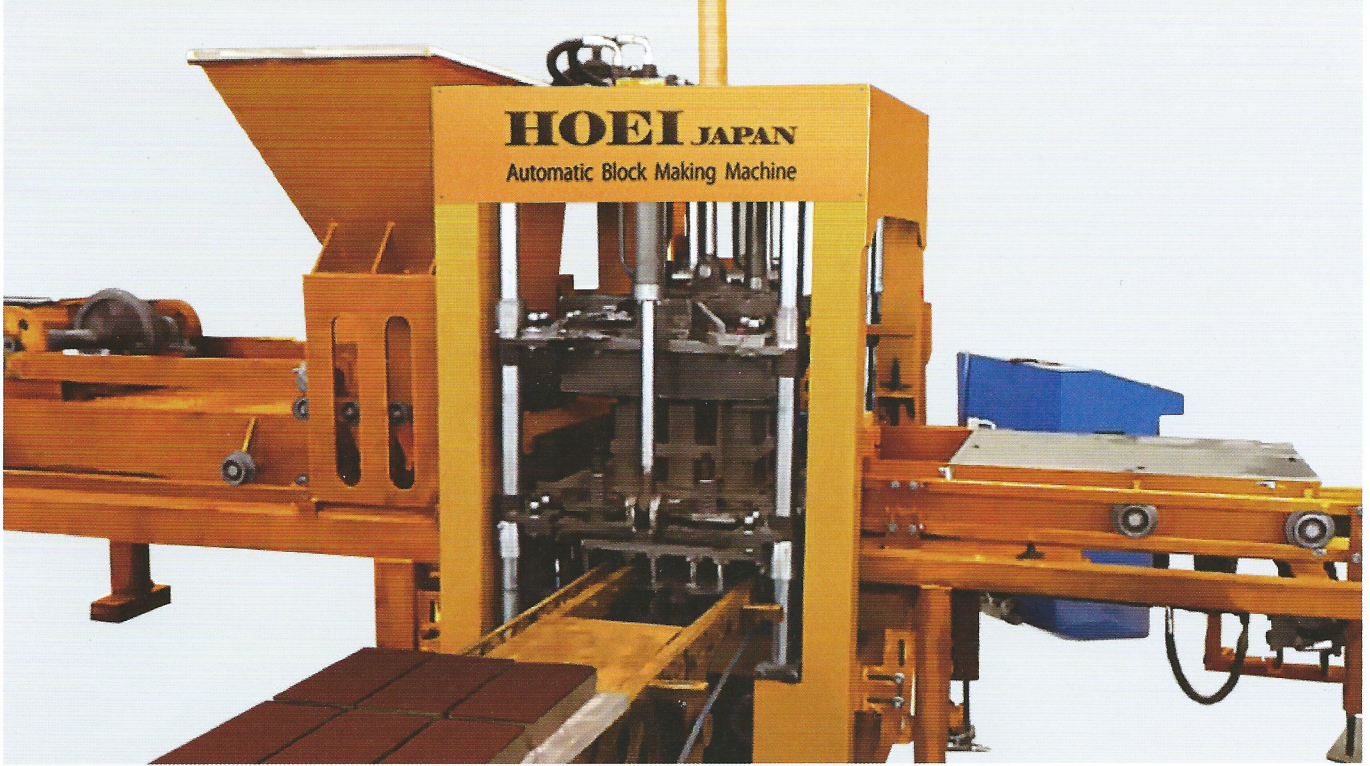


## HB-4A


Rating pressure	16 Mpa	Product size (mm)	Pcs. / Pallet	Pcs. / Hour	Image
Vibration	Table vibration	390×100×190	4	720	
Vibration frequency	4,600 r / min.	390×120×190	3	540	
Pallet size	540×450 mm	390×150×190	3	540	
Cycle time	20 sec.	390×190×190	2	360	
Power	15 kW	200×100×60	8	1152	
Mixer - JQ450 with inside pad or JQ500 with inside pad		225×112.5×60	3	430	

## HB-6A

Rating pressure	16 Mpa	Product size (mm)	Pcs. / Pallet	Pcs. / Hour	Image
Vibration	Table vibration	390×100×190	6	1080	
Vibration frequency	4,600 r / min.	390×120×190	5	900	
Pallet size	720×600 mm	390×150×190	4	720	
Cycle time	20-30 sec.	390×190×190	3	540	
Power	17 kW	200×100×60	15	2160	
Mixer - JS500 and JQ350 for color mixer		250×250×60	4	570	
		225×112.5×60	10	1440	

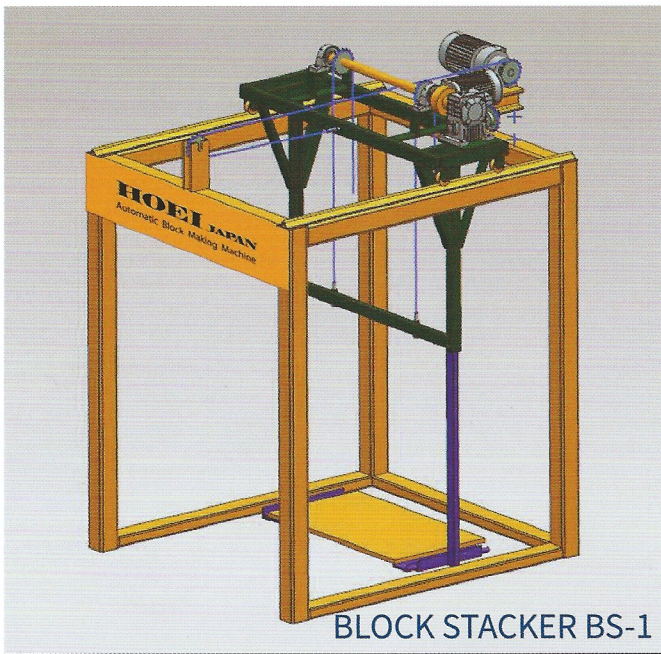

BLOCK STACKER BS-1

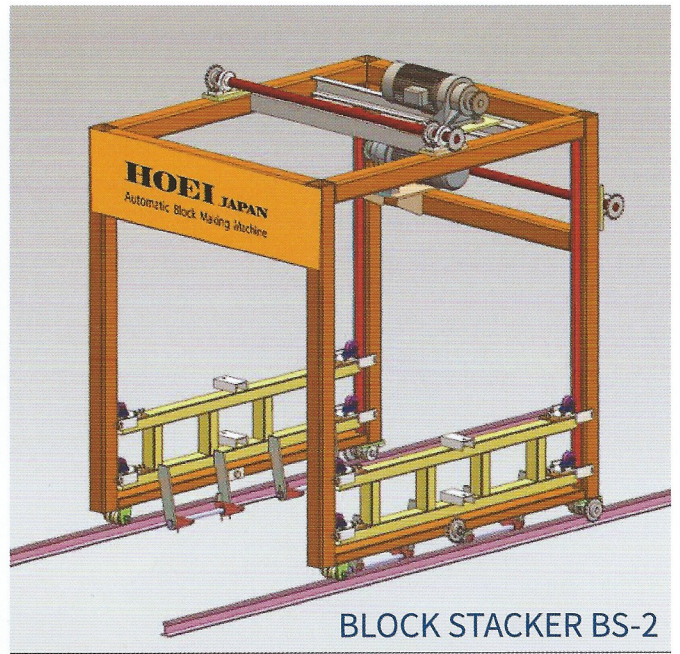

BLOCK STACKER BS-2



JS500 Concrete Mixer



JS750 Concrete Mixer



JQ350 • JQ450L • JQ500L Concrete Mixer




Hand Pallet Truck


# LAYOUT PATTERN

## レイアウトパターン


数々の優れた特性を持つ山源インターロッキングブロックは、遊歩道・幹線道路はもとより、コミュニティ広場、ショッピングセンター、プールサイド、マンションや個人住宅まで、多種多様な場所で使われています。多彩な色彩と形状をコーディネートすることによって、レイアウトパターンを自由自在に創ることができます。都市のさまざまな空間にマッチした美しい環境づくりのために、設計者のアート感覚を存分に発揮していただけます。

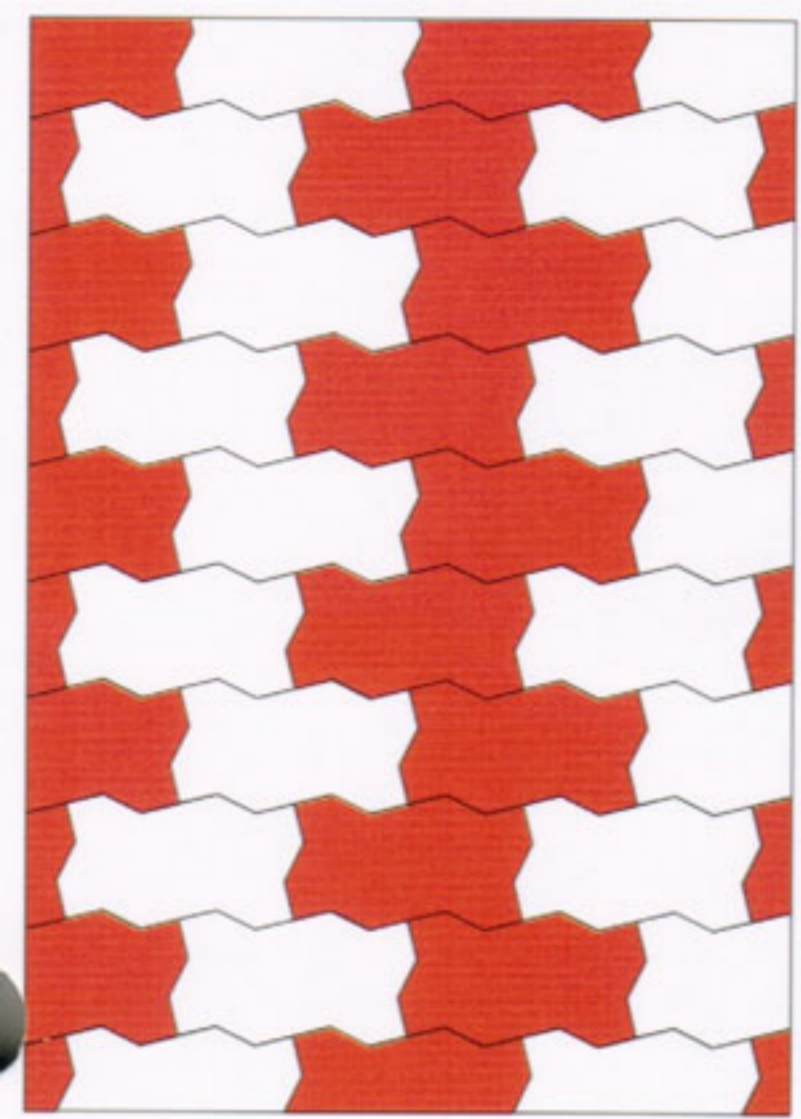


No.101

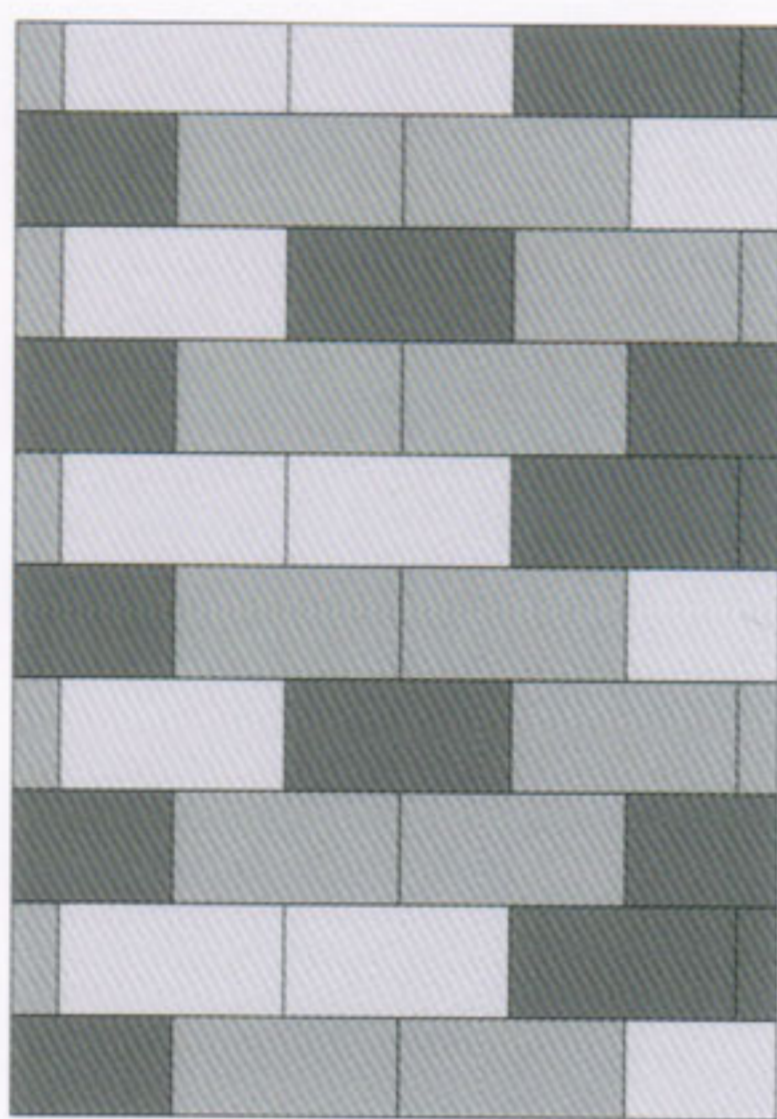


No.201

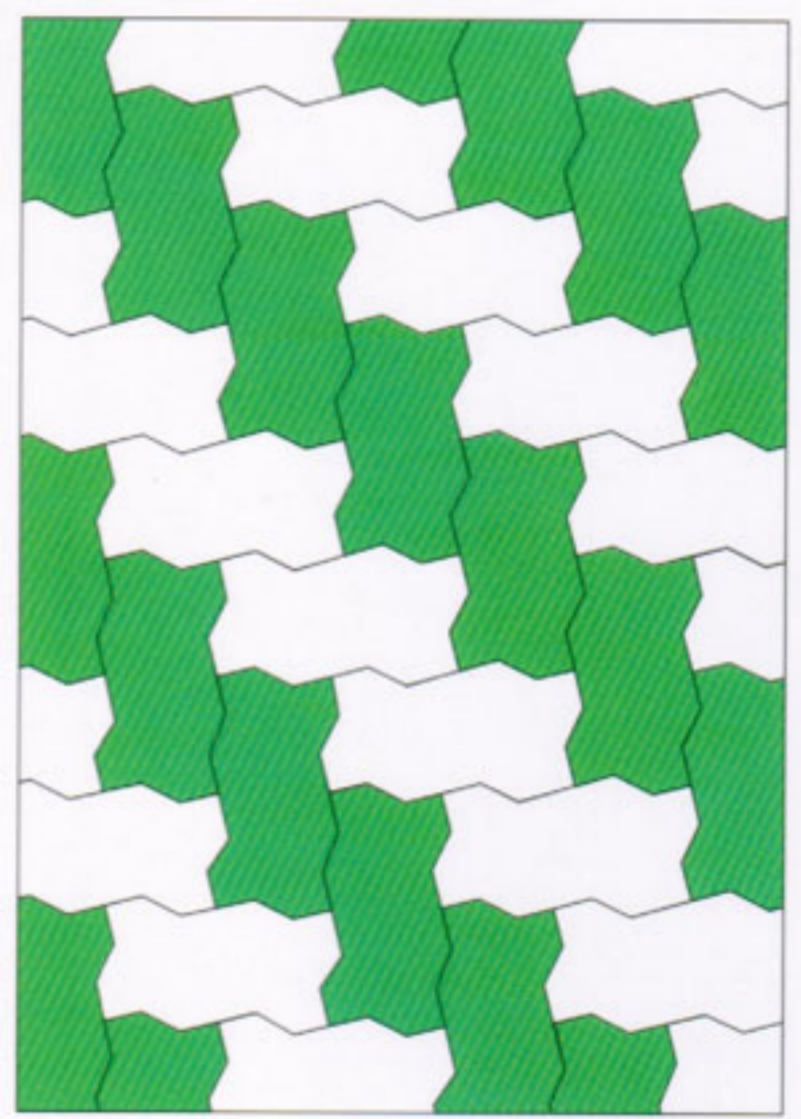


No.102

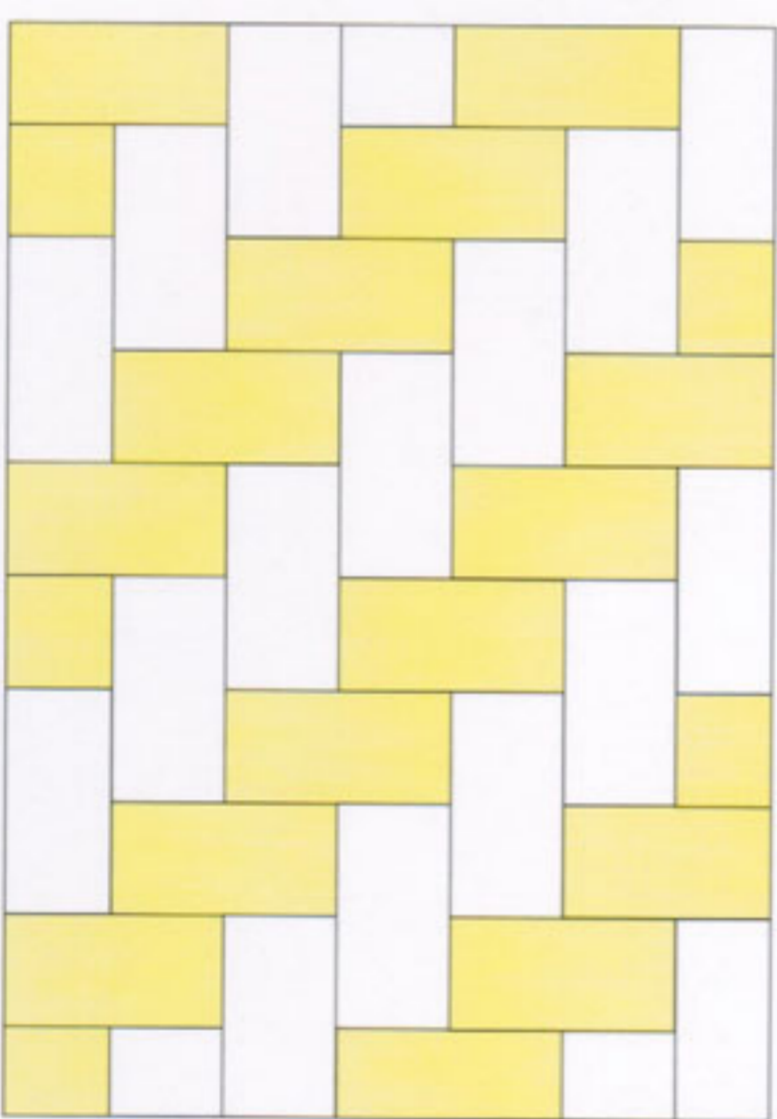


No.202

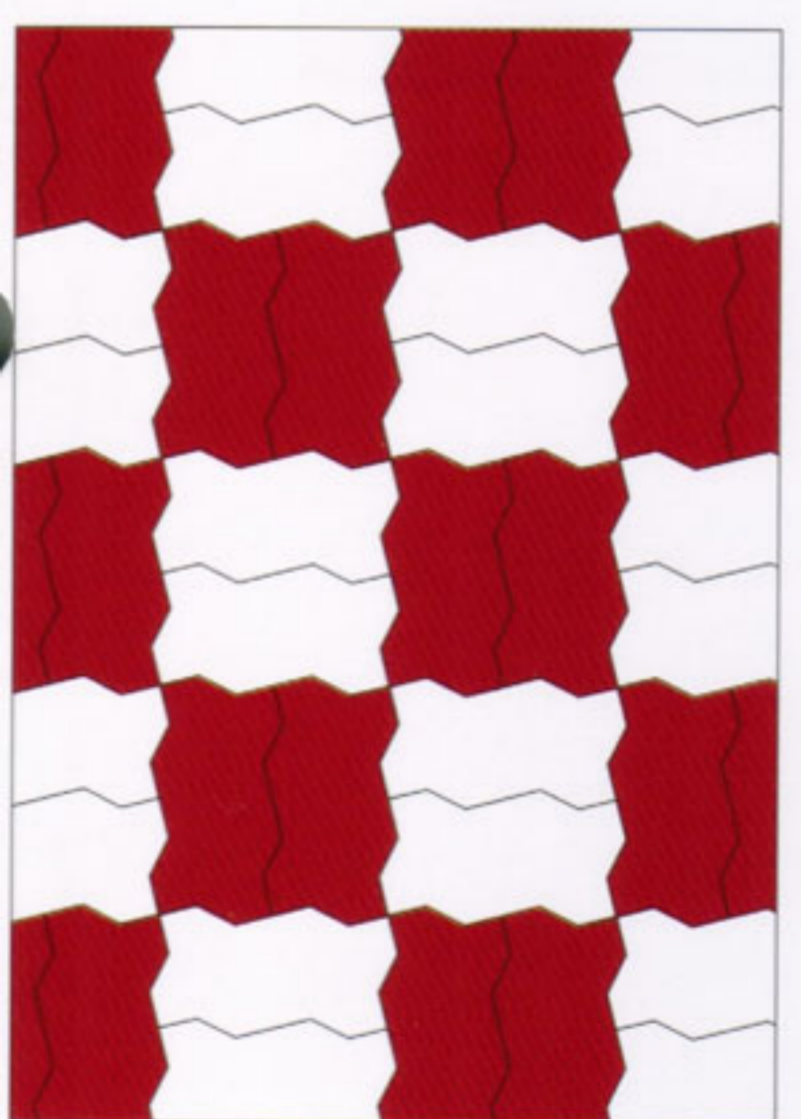


No.103

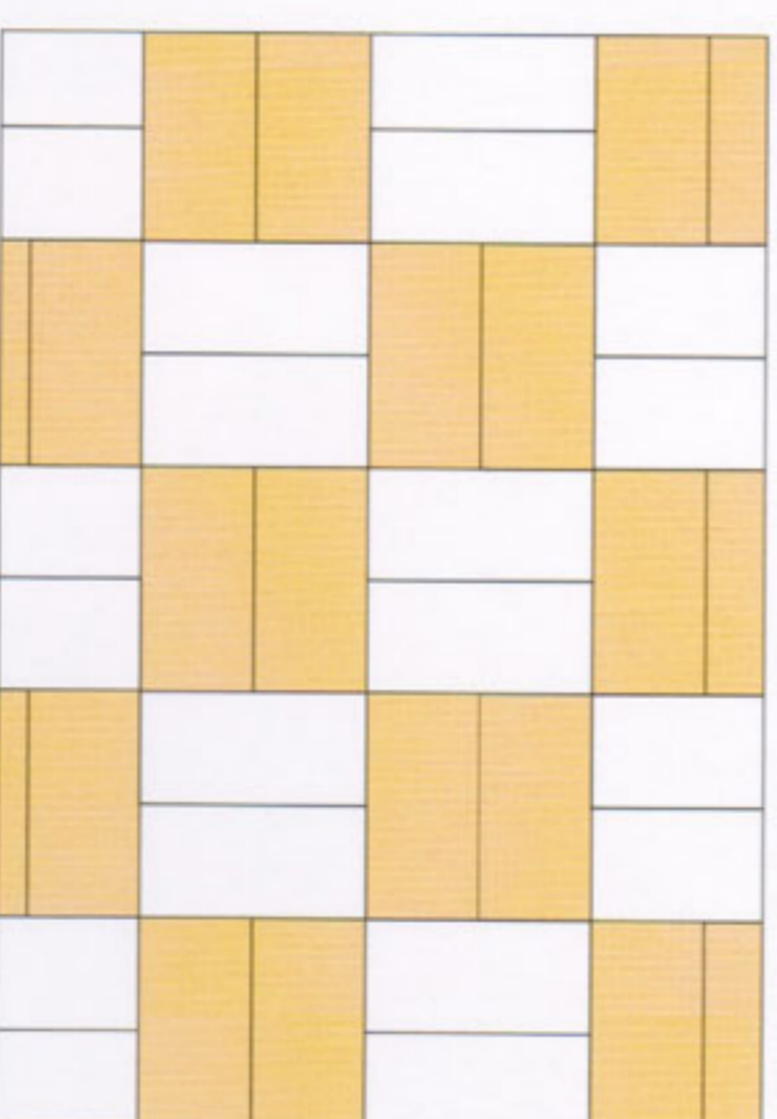


No.203

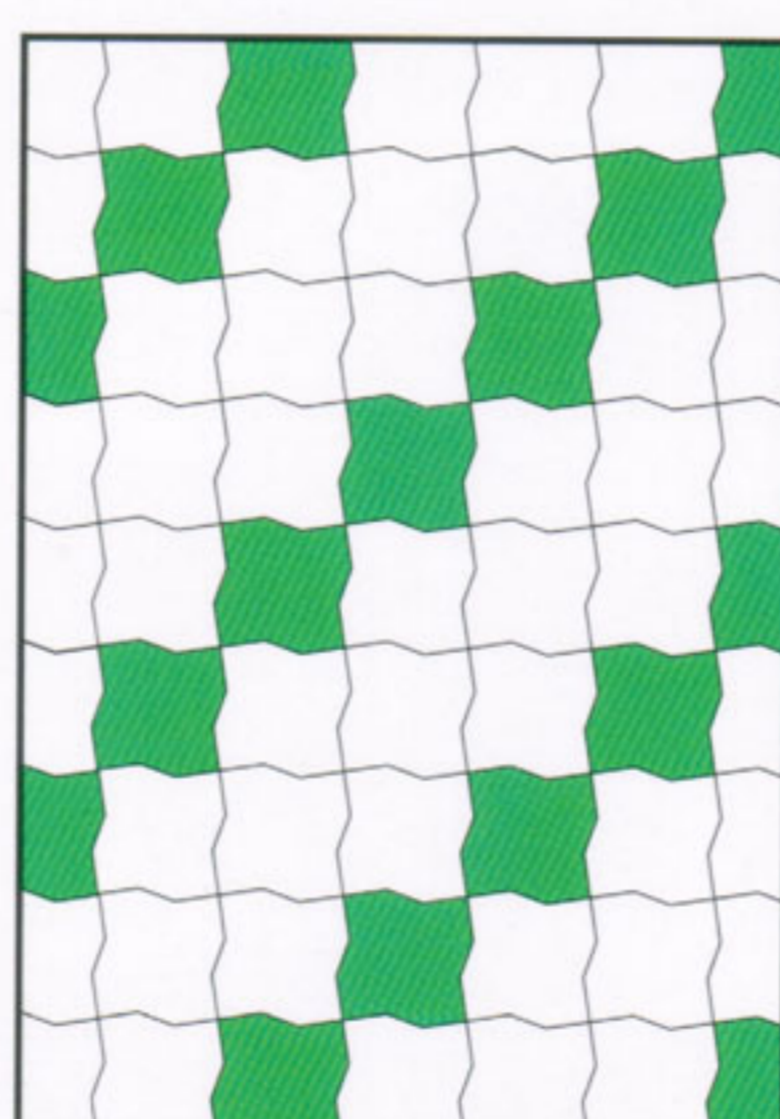

No.106

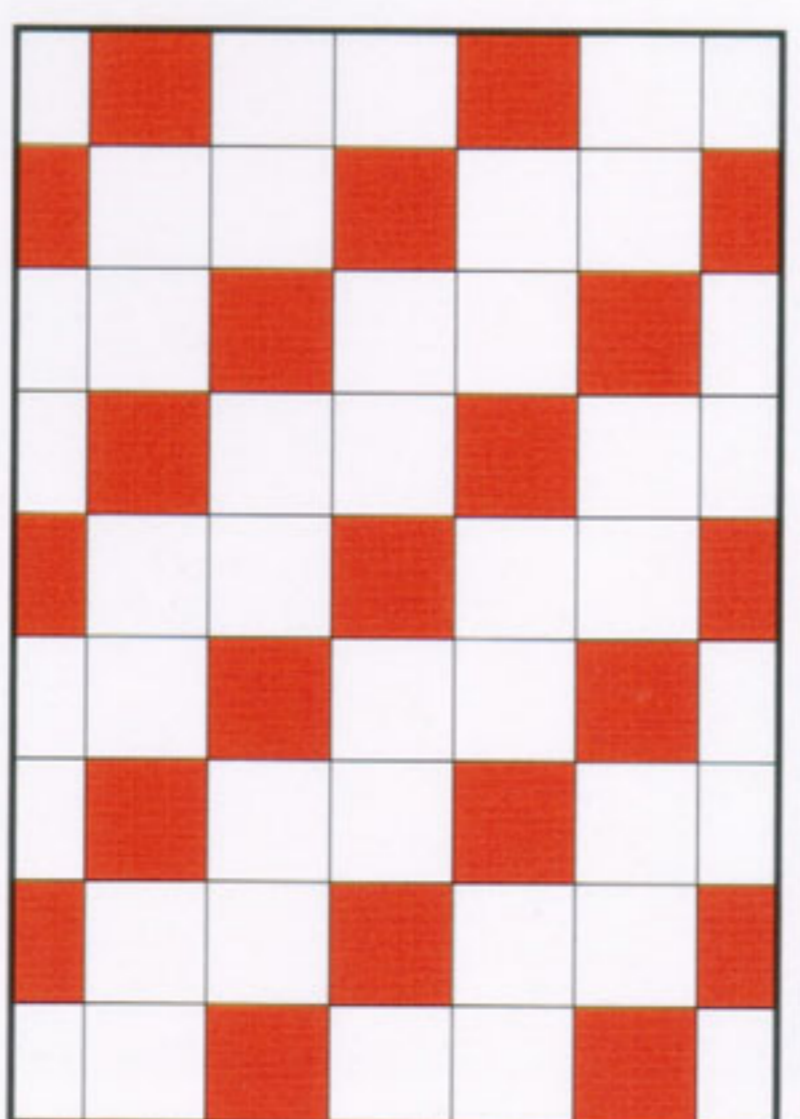

No.104

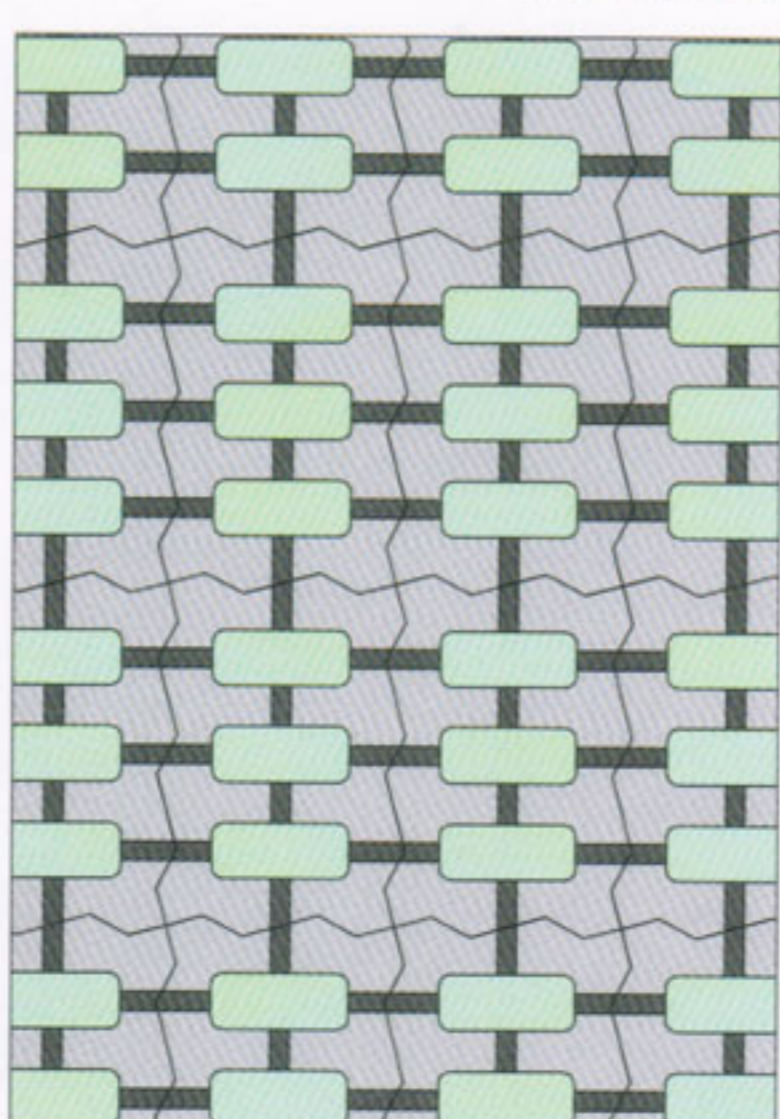

No.105

地球を愛する

リサイクル

# AIKLE

愛知県リサイクル資材  
評価認定品  
5)-27

環境にやさしい

あいくる・ブロック

## リバイブインター

リサイクル時における二次環境汚染を発生しない地球に優しい、人に優しいリサイクルブロック。

### 多様な用途

歩道、公園、車道などパブリックスペースからプライベートスペースまで幅広い用途に対応。豊富なカラーバリエーションにて美しい景観を構成します。



▲ B2・ナチュラル・ライトグレー

一色町味浜住宅



▲ 110・U5・ページュ

県営諸輪住宅



舗装用インターロッキングブロック  
舗装用平板

(各. 透水性・普通品)

風にも程良くマッチする、しっとりとした風合いと質感。



麒麟ビアパーク レンガ

■多彩なカラーバリエーション。標準色はセンスがいかせる8色をライン・アップ。



ナチュラルグレー    ライトベージュ    ベージュ    オレンジ    バイオレット    ダークバイオレット    グレー    ローズ




4面加工



1面加工

オリジナルレンガ

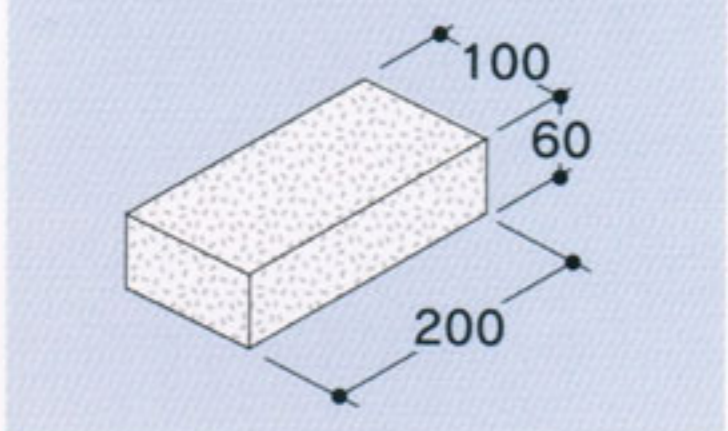

●レンガ (BRICK)


**オリジナル縁石**  
在庫のみ

オールマイティ

褐色

# FORM

多様な形状。  
自由自在な組み合わせで、  
表情豊かな環境をコーディネート。

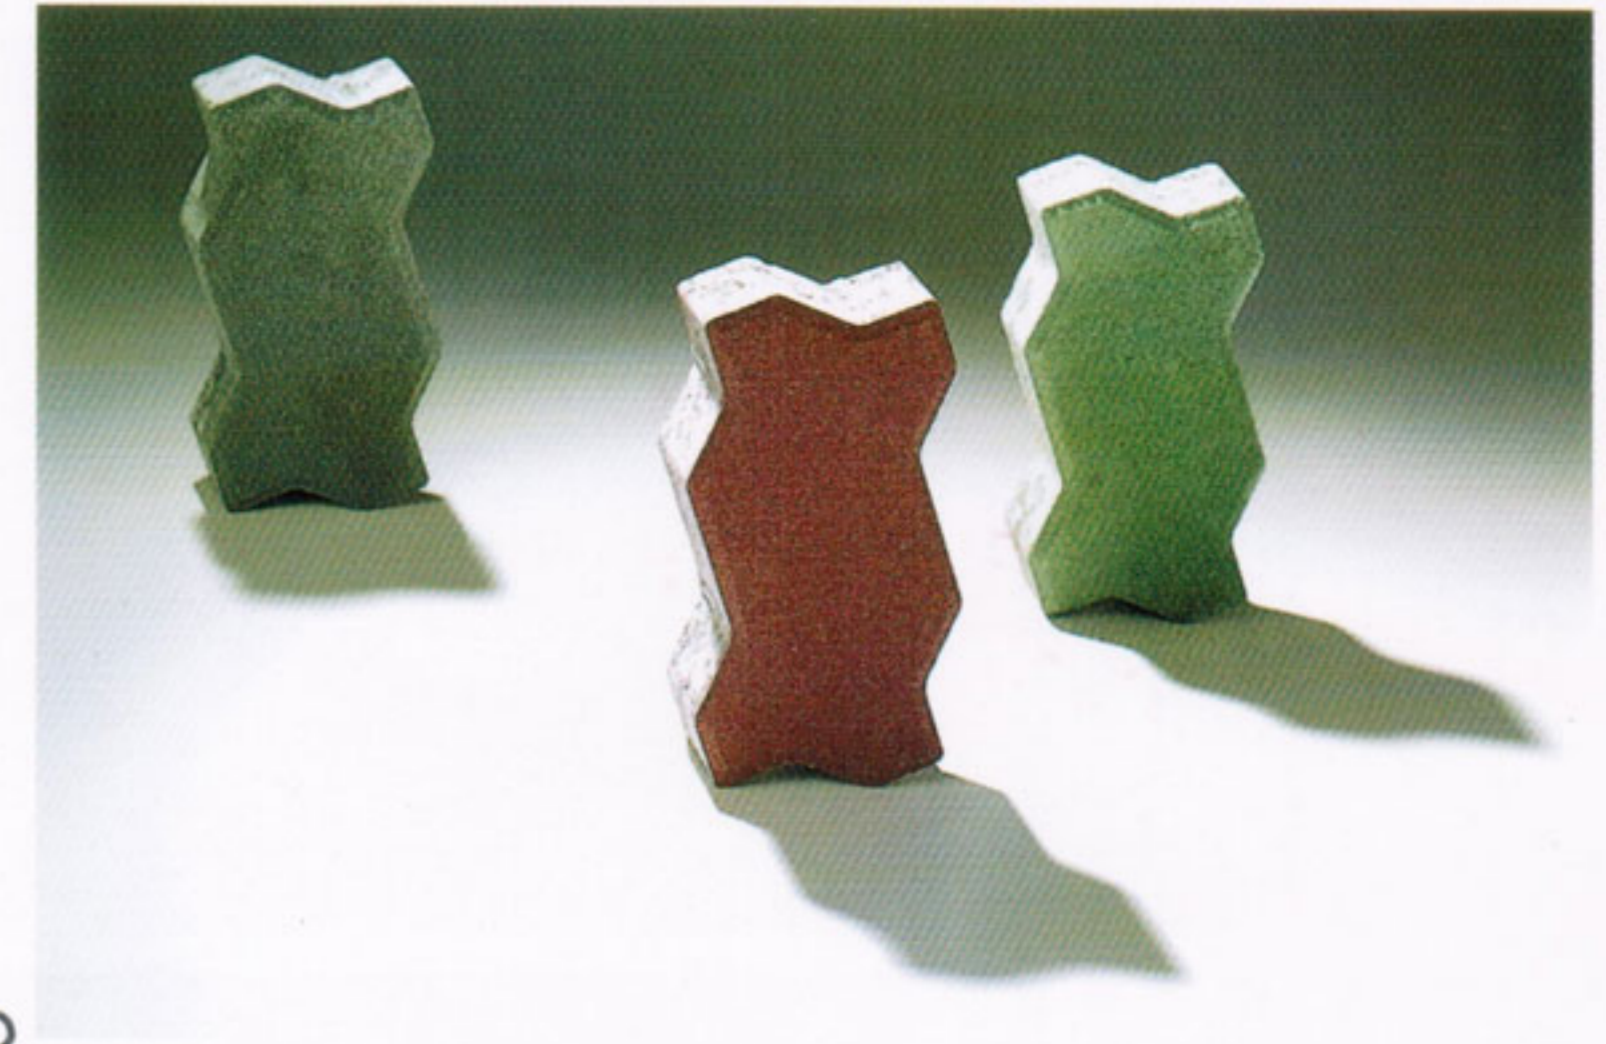

山源インターロッキングブロックは、3つのシステムから構成されています。システム内のブロックは組み合わせ自由自在。さまざまなパターンを描くことができます。いくつかの形状をラインアップしたスタンダードシリーズ (ST1・ST2)と、緑の芝生とブロックをほどよく調和させ、駐車スペースなどに最適なグラスシリーズをご用意しています。トータルな景観と調和させるために、カラーの選択とともに、さまざまな形を組み合わせることによって、美しいパターン・バリエーションは無限に拡大。歩道や公園、コミュニティ施設からショッピング施設、個人住宅にいたるまで、用途にマッチした多彩な表情を演出することができます。ST1・ST2のシリーズには、透水性ブロックもあります。

名称		ST1シリーズ		ST2シリーズ		グラス
厚さ (mm)		80	60	80	60	100
型 式	N型					
	S型					
	3N型 (平板)					
	SE型					

※( )内寸法は、目地(3mm)込み標準割付寸法です。

※地域によっては納入に時間がかかるものもございますので、お早めにご相談ください。

※グラスは、ST1シリーズと組み合わせができます。

★尚、ご注文の際は、次のような呼称でお示し下さい。【例】 ST1 - N(6) - R  
名称 形式(60mm品) 色彩